

СТАЦИОНАРНЫЕ БАТАРЕИ ENERGIA

Типа OPzS



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Положительный электрод	трубчатая пластина свинцового сплава (содержание сурьмы < 3 %)
отрицательный электрод	пастированная решетчатая пластина из свинцового сплава
Материал Корпуса:	ударопрочный стирол-акрилонитрил (САН)
Сепаратор:	микропористый сепаратор (ПВХ)
Полюсный болт:	герметичный с медным вкладышем
Перемычки:	гибкие, под болтовое соединение
Электролит:	разбавленная серная Кислота плотностью $1,240 \pm 0,005 \text{ г/см}^3$

Характерные особенности

Сплавы с низким содержанием сурьмы
Безуходная эксплуатация
Прозрачный Корпус
Каскадная пробка
Гибкие перемычки, под болт
Новая технология трубчатого электрода
Длительный срок службы


Номинальное напряжение:	2V
Напряжение подзаряда:	2,22 V 2,26 V (2,23 V рекомендуемое)
Температурная зона:	-10°C + 45 °C / рекомендуемая температура 20 °C /

Серия OPzS: 4 OPzS 200 - 24 OPzS 3000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТИП	Ёмкость		L	B	H1	H2	Масса без электролита
	АН	ММ					
6V/3 OPzS	150	150	224	233	346	386	268
4 OPzS	200	200	103	206	355	395	124
5 OPzS	250	250	124	206	355	395	148
6 OPzS	300	300	145	206	355	395	17, 2
5 OPzS	350	350	124	206	471	511	19
6 OPzS	420	420	145	206	471	511	22, 2
7 OPzS	490	490	166	206	471	511	25, 2
V 6 OPzS	600	600	145	206	646	686	31, 9
8 OPzS	800	800	191	210	646	686	44, 4
10 OPzS	1000	1000	233	210	646	686	53, 6
12 OPzS	1200	1200	275	210	646	686	62, 5
12 OPzS	1500	1500	275	210	796	836	75
16 OPzS	2000	2000	400	214	772	812	110
20 OPzS	2500	2500	487	212	772	812	145
24 OPzS	3000	3000	576	212	772	812	170

* 6 V блок б атареа

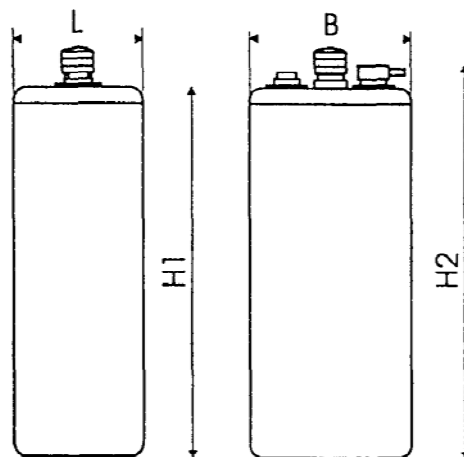

РАЗРЯДНЫЙ ТОК (Укон. = 1.80 v)

ТИП	OPzS	15'	30'	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
*6V/3	150	118.80	96.00	7020	4680	36.90	3060	25.80	22.80	18.00	15.00
4 OPzS	200	158.40	128.00	93.60	6240	4920	4080	34.40	30.40	24.00	20.00
5 OPzS	250	198.00	160.00	117.00	78.00	61.50	51.00	43.00	38.00	30.00	25.00
6 OPzS	300	237.60	192.00	140.40	93.60	73.80	61.20	51.60	45.60	36.00	30.00
5 OPzS	350	250.00	217.00	166.50	113.00	88.00	72.00	63.00	55.00	44.50	35.00
6 OPzS	420	300.00	260.40	199.80	135.60	105.60	86.40	75.60	66.00	53.40	42.00
7 OPzS	490	350.00	303.80	233.10	158.30	123.20	100.80	88.20	77.00	62.30	49.00
6 OPzS	600	386.40	331.20	260.40	181.80	144.60	120.00	103.00	90.60	73.20	60.00
8 OPzS	800	515.20	441.60	347.20	242.40	192.80	160.00	137.60	120.80	97.60	80.00
10 OPzS	1000	644.00	552.00	434.00	303.00	241.00	200.00	172.00	151.00	122.00	100.00
12 OPzS	1200	772.80	662.40	520.80	363.60	289.20	240.00	206.40	181.20	146.40	120.00
12 OPzS	1500	772.80	745.20	625.80	459.60	358.80	298.80	260.40	226.80	182.40	150.00
16 OPzS	2000	1030.40	993.60	834.40	612.80	478.40	398.40	347.20	302.40	243.20	200.00
20 OPzS	2500	1288.00	1242.00	1043.00	766.00	598.00	498.00	434.00	378.00	304.00	250.00
24 OPzS	3000	1545.60	1490.40	1251.60	919.30	717.60	597.40	520.80	453.60	364.80	300.00